MJP CONSTRUCTION INC.
SERVICES ET INSTALLATION COMMERCIAL ET INDUSTRIEL

FICHE TECHNIQUE
BUTOIR DE QUAI

Le butoir de quai est un équipement de protection conçu pour absorber les impacts lors de l'accostage des remorques contre le quai de chargement. Il protège la structure du bâtiment, les véhicules et assure la sécurité des opérations de chargement et déchargement.

PROTECTION DURABLE ET FIABLE

UTILISATION

Le butoir de quai agit comme un amortisseur en absorbant l'impact entre la remorque et le quai. Il contribue à :

- Protéger la structure du bâtiment et l'équipement de quai
- Prévenir les dommages aux remorques et aux véhicules
- Assurer la sécurité du personnel et des marchandises
- Prolonger la durée de vie des quais et des véhicules

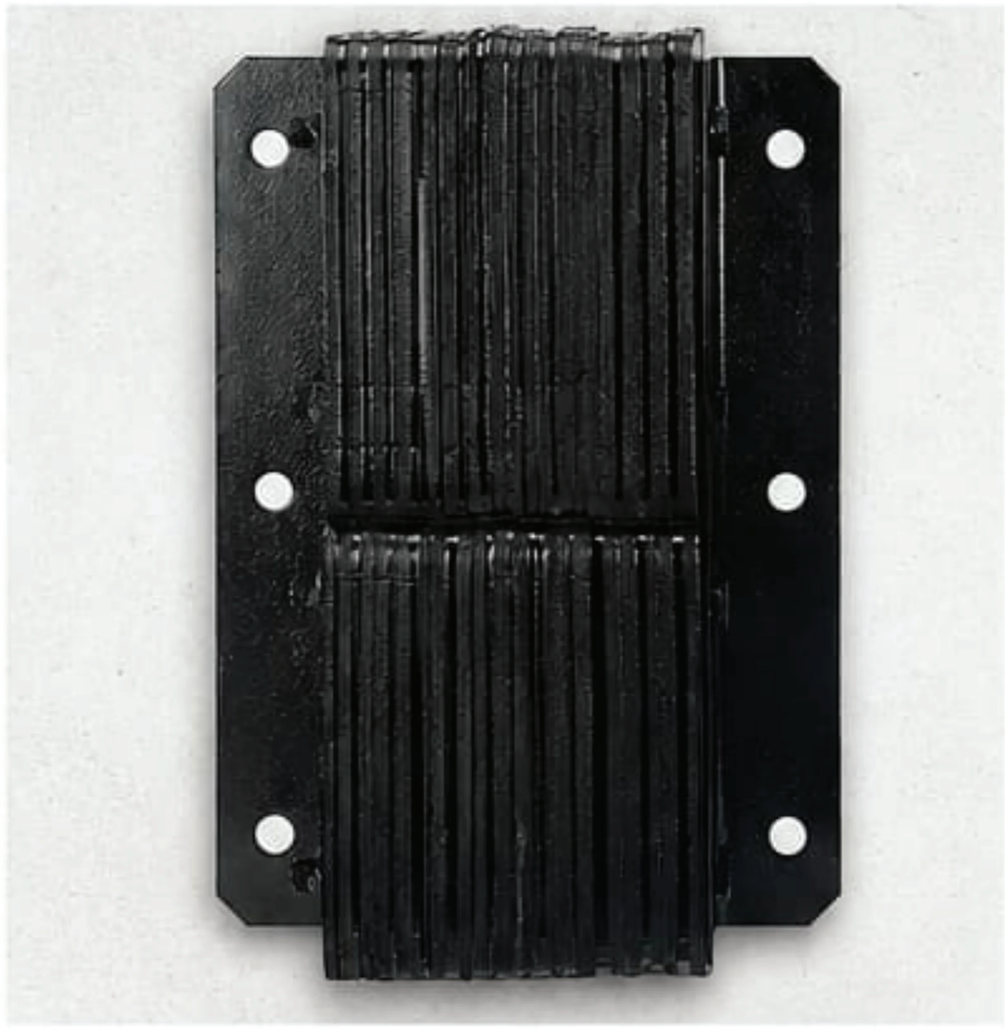

DIMENSIONS EXTÉRIEURES COMPLÈTES	
Largeur	14"
Hauteur	20"
Projection	4" (standard)

PROJECTION DISPONIBLE

4", 6"
ET PLUS SUR DEMANDE

CONCEPTION ROBUSTE
Fabriqué en caoutchouc haute densité pour une résistance supérieure.

ABSORPTION DES CHOCS
Excellente capacité d'absorption pour réduire l'impact et protéger la structure du bâtiment.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
Conçu pour résister à la pluie, la neige, l'ozone, aux UV, à l'huile et aux températures extrêmes.

INSTALLATION FACILE
Se fixe solidement à l'aide de boulons (non inclus) sur la plaque de montage.

HAUTEUR RECOMMANDÉE D'INSTALLATION

Pour une protection optimale lors de l'accostage des remorques, le haut du butoir devrait être installé à environ

48"
DU SOL AU TOP DU BUMPER

Cette configuration permet un meilleur alignement avec les véhicules de transport et contribue à réduire l'impact sur le quai de chargement ainsi que sur les remorques.

DÉTAILS DU PRODUIT

- Caoutchouc recyclé de haute qualité
- Plaques d'acier internes pour une solidité accrue
- Excellente résistance à l'usure et à l'impact
- Convient à tous les types de quais de chargement
- Faible entretien

INSTALLATION

1. Positionner le butoir à la hauteur recommandée (voir section ci-dessus).
2. Aligner les trous du butoir avec la surface de montage.
3. Percer les ancrages selon le type de mur (béton, acier, etc.).
4. Fixer solidement à l'aide de boulons de grade industriel (non inclus).
5. Vérifier la solidité et l'alignement.

OPTIONS DISPONIBLES

PROJECTION 4"
Option standard pour la plupart des applications.

PROJECTION 6"
Projection accrue pour une protection supplémentaire.

SUR DEMANDE
Autres projections disponibles selon vos besoins et la configuration de votre quai.

** Tolérances de fabrication : ± 1/4".*

1794 rue du petit boisé,
Sainte-Julienne, QC, J0K 2T0

514-712-1586

vente@mjpconstruction.ca